


Poços Termométricos com Flange Série PF-2000



SALCAS

Série PF-2200

Ø Q	Ø F
22,2	9,5

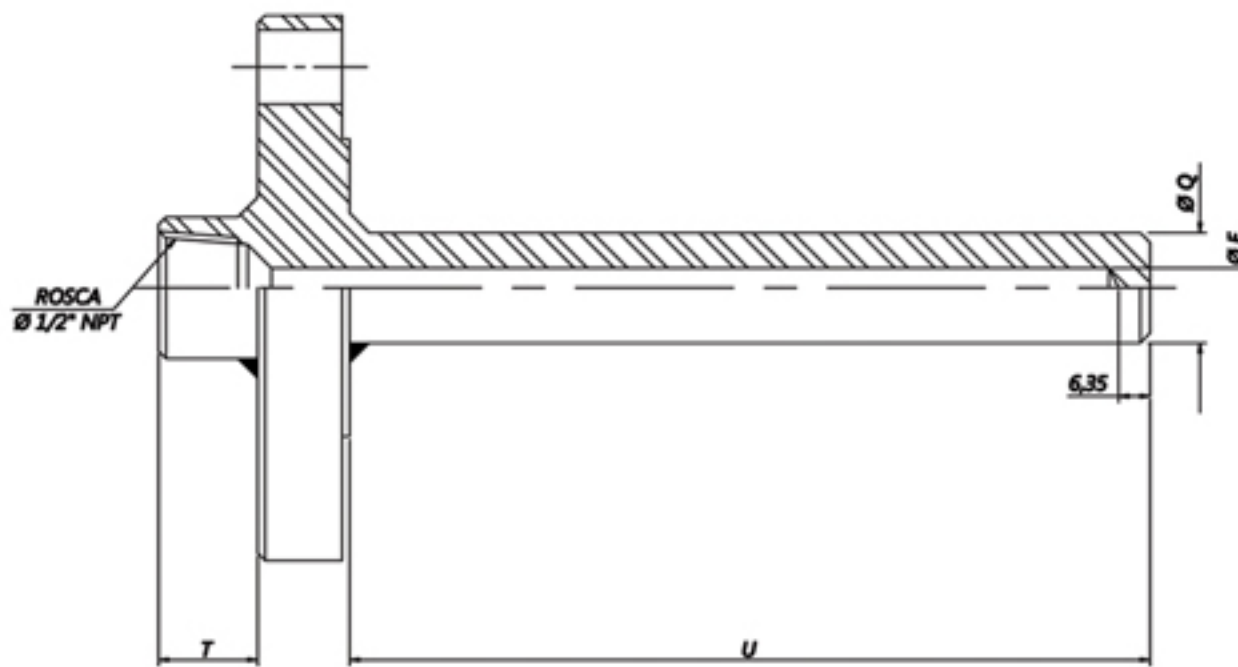

- 1 SÉRIE**
 ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE
- 2 MATERIAL DO POÇO**
 304- INOX 304
 310- INOX 310
 316- INOX 316
 446- AÇO CROMO
 600- ALLOY 600
 650- NIÓBIO
 700- TITÂNIO
 750- TÂNTALO
 111- OUTROS
- 3 COMPRIMENTO INSERÇÃO "U"**
 ESPECIFICAR EM (mm)
- 4 COMPRIMENTO EXTENSÃO "T"**
 MÍNIMO T=20,0MM
 OU ESPECIFICAR EM MM
- 5 DIÂMETRO DO FURO**
 F1- 6,6MM (0,260")
 F2- 9,5MM (0,374")
- 6 NORMA DA FLANGE**
 I- ANSI B 16,5
 II- DIN
 III- JIS
- 7 CONEXÃO AO PROCESSO**
 ESPECIFICAR DIÂMETRO NOMINAL DO FLANGE
- 8 CLASSE DE PRESSÃO**
 A- 150 LBS.
 B- 300 LBS.
 C- 600 LBS.
 D- 900 LBS.
 E- 1500 LBS.
 111- OUTRAS
- 9 TIPOS DE FACE**
 PL- PLANA
 RE- C/ RESSALTO
 AV- COM ANEL DE VEDAÇÃO
 111- OUTROS
- 10 ACABAMENTO/ FACEAMENTO**
 RC- RANHURA CONCÊNTRICA
 RS- RANHURA ESPIRAL
 LI- LISA
 111- OUTROS
- 11 MATERIAL DO FLANGE**
 304- INOX 304
 310- INOX 310
 316- INOX 316
 446- AÇO CROMO
 600- ALLOY 600
 111- OUTROS

PARA CASOS ESPECIAIS ENVIAR DESENHOS COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES

www.salcas.com.br - contato@salcas.com.br - Tel. 11 3977 7838

TERMOMETRIA