


Poços Termométricos com Flange Série PF-2000



SALCAS

Série PF-2300

Ø Q	Ø F
22,2	6,6

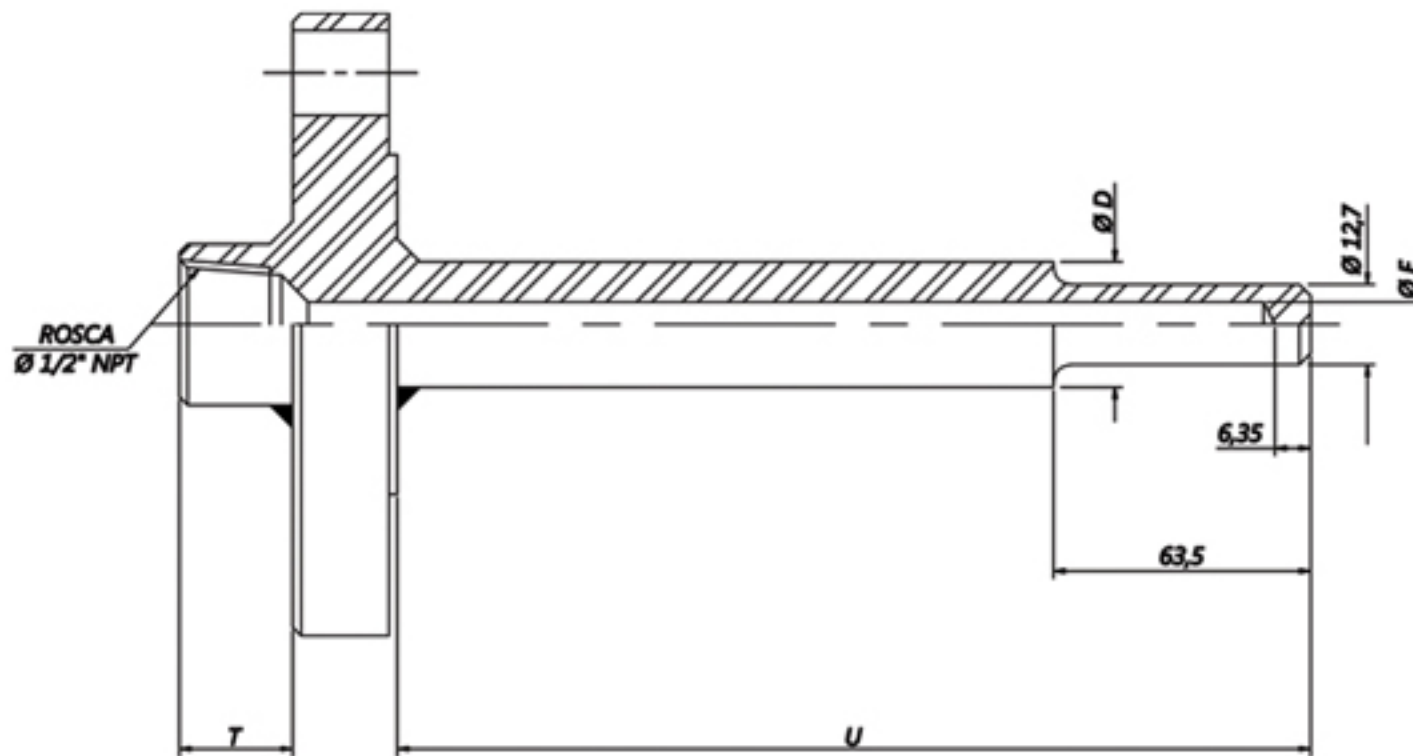

- 1 SÉRIE**

ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE
- 2 MATERIAL DO POÇO**

304- INOX 304
310- INOX 310
316- INOX 316
446- AÇO CROMO
600- ALLOY 600
650- NIÓBIO
700- TITÂNIO
750- TÂNTALO
111- OUTROS
- 3 COMPRIMENTO INSERÇÃO "U"**

ESPECIFICAR EM (mm)
- 4 COMPRIMENTO EXTENSÃO "T"**

MINIMO T=20,0MM
OU ESPECIFICAR EM MM
- 5 DIÂMETRO DO FURO**

F1- 6,6MM (0,260")
F2- 9,5MM (0,374")
- 6 NORMA DA FLANGE**

I- ANSI B 16,5
II- DIN
III- JIS
- 7 CONEXÃO AO PROCESSO**

ESPECIFICAR DIÂMETRO NOMINAL DO FLANGE
- 8 CLASSE DE PRESSÃO**

A- 150 LBS.
B- 300 LBS.
C- 600 LBS.
D- 900 LBS.
E- 1500 LBS.
111- OUTRAS
- 9 TIPOS DE FACE**

PL- PLANA
RE- C/ RESSALTO
AV- COM ANEL DE VEDAÇÃO
111- OUTROS
- 10 ACABAMENTO/ FACEAMENTO**

RC- RANHURA CONCÊNTRICA
RS- RANHURA ESPIRAL
LI- LISA
111- OUTROS
- 11 MATERIAL DO FLANGE**

304- INOX 304
310- INOX 310
316- INOX 316
446- AÇO CROMO
600- ALLOY 600
111- OUTROS

PARA CASOS ESPECIAIS ENVIAR DESENHOS COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES

www.salcas.com.br - contato@salcas.com.br - Tel. 11 3977 7838

TERMOMETRIA