


Termopar Isolação Mineral Série TM-200

SALCAS

www.salcas.com.br - contato@salcas.com.br - Tel. 11 3977 7838

Série TM - 213

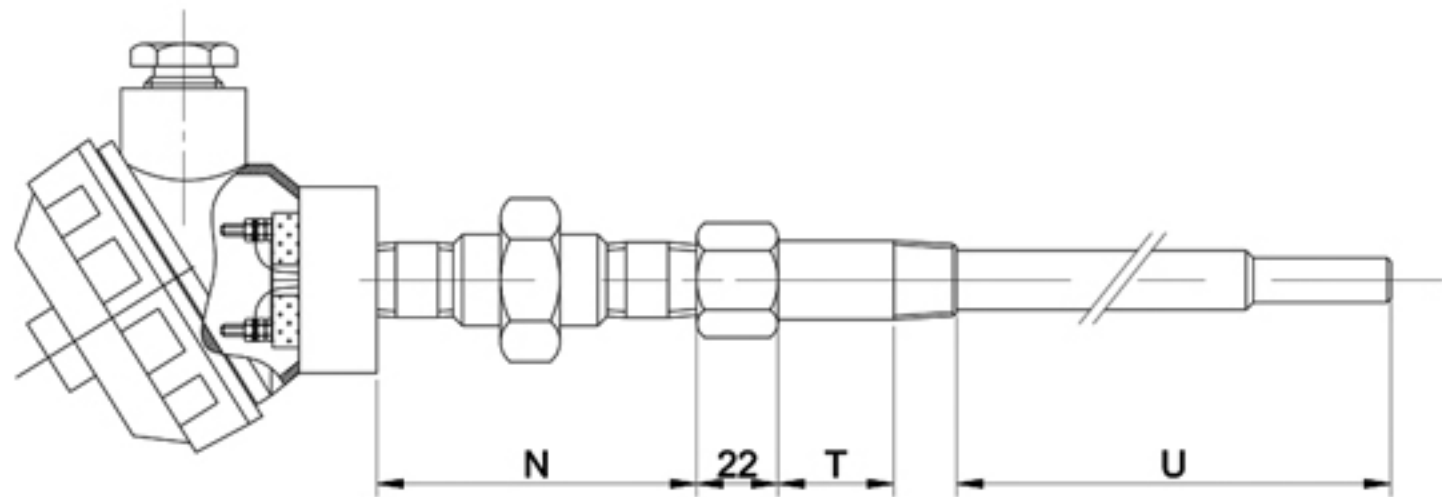

- | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| <p>1
SÉRIE</p> <p>ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE</p> | <p>2
SENSOR</p> <p>K - TIPO K
J - TIPO J
T - TIPO T
E - TIPO E
N - TIPO N
R - TIPO R
S - TIPO S
R - TIPO R
X - OUTROS
PARA SENSOR DUPLO:
DUPLICAR A LETRA. EX.: "KK"</p> | <p>3
CLASSE</p> <p>S - STANDARD
E - ESPECIAL</p> | <p>4
JUNTA DE MEDIÇÃO</p> <p>I - ISOLADA
A - ATERRADA
E - EXPOSTA</p> | <p>5
DIÂMETRO DA BAINHA</p> <p>30 - 3,0 mm
45 - 4,5 mm
60 - 6,0 mm
80 - 8,0 mm
111 - OUTROS</p> | <p>6
MATERIAL DA BAINHA</p> <p>304 - INOX 304
310 - INOX 310
316 - INOX 316
446 - AÇO CROMO
600 - INCONEL 600
111 - OUTROS</p> | <p>7
CABEÇOTE</p> <p>000 - S/ CABEÇOTE
1 - KSC
2 - KNC
3 - EXD (ALUMÍNIO)
4 - EXD (INOX)
5 - KM
6 - KNN
7 - KNP-L
8 - KPP
111 - OUTROS</p> | <p>8
CONEXÃO AO CONDUITE</p> <p>PC - PRENSA CABO
12N - 1/2" NPT
34N - 3/4" NPT
12B - 1/2" BSP
38B - 3/8" BSP</p> |
| <p>9
MATERIAL DO NIPL E UNIÃO</p> <p>300 - AÇO CARBONO
304 - INOX 304
316 - INOX 316</p> | <p>10
DIÂMETRO DO NIPL</p> <p>12N - 1/2" NPT (PADRÃO)
34N - 3/4" NPT
10N - 1" NPT
111 - OUTROS</p> | <p>11
COMPRIMENTO EXTENSÃO "N"</p> <p>PADRÃO 100mm OU ESPECIFICAR EM mm</p> | <p>12
POÇO TERMOMÉTRICO</p> <p>1 - FORNECIMENTO COM POÇO
ESPECIFICAR NO CAPÍTULO DE POÇOS
2 - FORNECIMENTO SEM POÇO
ESPECIFICAR A DIMENSÃO "L"</p> | <p>13
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO</p> <p>000 - S/ CALIBRAÇÃO
RBC - CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO
RAS - CALIBRAÇÃO RASTREADA AO INMETRO</p> <p>LABORATÓRIO SALCAS DE CALIBRAÇÃO</p> | | | |

PARA CASOS ESPECIAIS, ENVIAR DESENHOS COM ALTERAÇÕES

TERMOMETRIA